


# 宝德自强 PR210K

## “鲲鹏”展翅

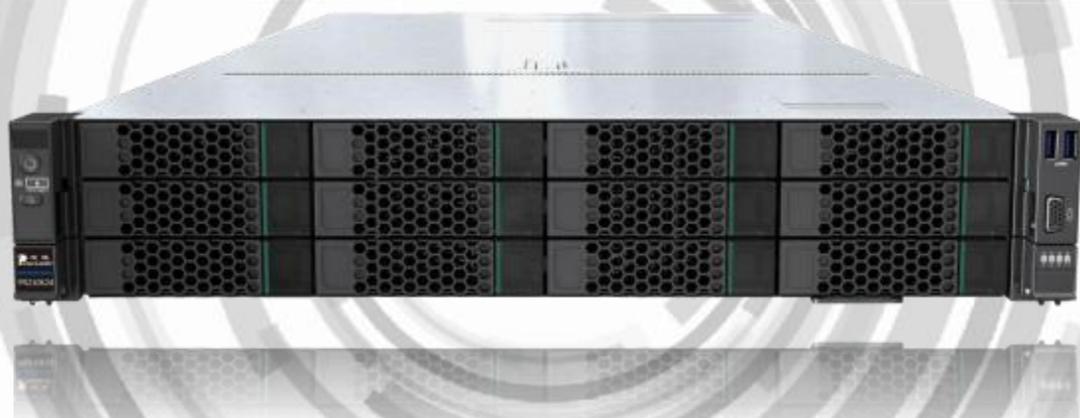

大数据

- 匹配海量数据
- EB级容量扩展



分布式

- 高效加速分布式
- 高并发IO应用



WEB

- 多核高并发能力
- 软硬件加速



CDN

- 强大的计算能力
- IO密集型场景

## 数据中心解决方案

基于国产鲲鹏 920 处理器的 2U 双路机架服务器系列，提供企业级的强劲计算性能和扩展能力，多核高并发，匹配海量数据需求，同构部署、零性能损耗，完美对移动应用云化，支持机密计算，适用于对信息安全要求较高的处理型需求，为云计算、大数据、分布式存储、ARM 原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速，满足企业用户多样性计算、绿色计算的需求。

## 产品优势

### 高可用性

- 搭载 2 颗 24/32/48/64核鲲鹏 920 高性能通用处理器，可提供强大的计算能力，帮助用户应对较重的计算压力
- 最多 8 个 PCIe4.0 x8标准插槽，可扩展性强
- 智能阵列支持，可显著增强 I/O 性能

### 高可靠性

- 板载 RAID 控制器，支持多种 RAID 保护级别，提供数据处理性能和保护数据功能
- 全屏蔽防电磁辐射、抗干扰、防静电设计
- 1+1 全冗余电源设计，为服务器的运行安全提供更高的安全保障
- 标配串口、Web 管理界面等多种丰富配置存储管理方式，可以在本地或远程设置、管理、监测和调整盘阵的运行

### 国产化

- 配置高效节能电源、动态冷却机制，在保持其性能的同时，大大节省能源成本
- 采用智能散热系统，根据热关键器件温度综合调节风扇转速，节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性
- 国产自主安全 BIOS/BMC
- 自主安全的信息产业体系，有助于消除电子政务、国防等众多战略领域的安全隐患

## 规格参数

产品型号 PR210K

处理器 2\*鲲鹏920处理器 24/32/48/64C

内存 32个DDR4-2933插槽, 最大可支持4096G

存储 最多16个3.5英寸或27个 2.5英寸SAS/SATA HDD 硬盘、SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe U.2 SSD硬盘

Raid 支持 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 支持超级电容掉电保护

PCIe扩展 最多8个PCIe 4.0 x8或 3个PCIe 4.0 x16 + 2个 PCIe 4.0 x8标准插槽

接口  
前面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口  
后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口

网络 支持2个板载网络插卡 (网络专用子卡)

整机形态 标准 19 英寸 2U 机架式, 高 86.1mm\*宽 447mm\*深 790mm

电源 2个热插拔900W交流或 2000W交流或1200W直流或1500W直流电源模块, 支持1+1冗余

管理 主板集成iBMC, 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体, 提供 1 个10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口

风扇 支持4个热插拔风扇模组, 支持N+1冗余

温度 工作: 5°C ~ 40°C; 非工作: -40°C~ 60°C

操作系统 支持SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、UOS、麒麟软件、凝思、中科院软件所、拓林思、泰山国心、普华、湖南麒麟等操作系统

产品认证 产品通过国家3C、节能、环保、MTBF平均无故障标准

了解更多相关信息请访问 <http://www.powerleader.com.cn/>

通信地址: 深圳市龙华新区清祥路1号宝能科技园7栋B座16楼

宝德计算机保留对产品规格或其他产品信息 (包括但不限于产品重量, 外观, 尺寸或其他物理因素) 不经通知予以更改的权利; 本文中所提到的信息, 如因产品升级或其他原因而导致的变更, 恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准  
本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



官方微信